ISO SGS CE FSC

euro pavimenti

Europavimenti S.r.l.
Via Prà di Risi 5/A – ZI | Zoppola (PN) 33080
tel: +39 0434977421 | fax: +39 0434976271
www.europavimenti.net | mail: info@europavimenti.net

euro pavimenti

Capped Cladding

VERTICAL
WALL WPC

- Bassa conducibilità termica
- A prova di rottura
- Lunga durata
- Amico della pelle
- Antiscivolo
- Pulito ed elegante
- Bassa manutenzione
- Facile da installare

Descrizione del prodotto

ARTICOLO	CO–09
Sezione	
Misura	219*26*2800mm
Superficie	Spazzolato
Composizione	50% Fibre di legno, 38% HDPE, 12% Additivi

Co-09 è dotato di una superficie spazzolata che offre un elemento naturale all'arredamento esterno con la sua interpretazione veritiera delle trame e dei colori del legno. Grazie al montaggio con incastro maschio-femmina, è facile da installare e garantisce una finitura ordinata senza alcun fissaggio visibile.



Rivestimento polimerico di alta qualità
Rivestito da un involucro in materiali polimerici di alta qualità
Eccezionale adattabilità alle diverse condizioni atmosferiche
Alta sostenibilità, eccellente mantenimento della struttura e del colore

Design a profilo cavo
Eccellente isolamento acustico e termico
Risparmio del 20% sui costi
Lunga durata, con una vita utile molto prolungata

Installazione semplice
Veloce da installare, per risparmiare sui costi di manodopera
Compatibile con molteplici condizioni di installazione
Pulito ed elegante, con elementi di fissaggio nascosti

Superfici & Colori

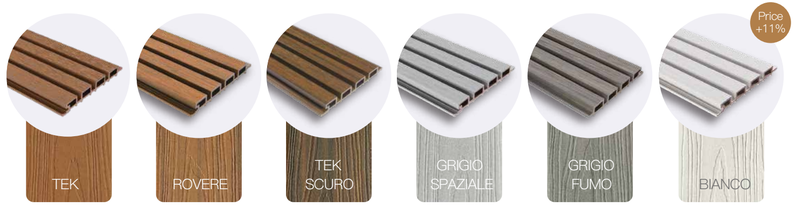

VERTICAL WALL WPC

SCHEDA TECNICA WALL WPC CO-ESTRUSO

TEST	RISULTATO	METODO
Densità	1,35g/cm3	ASTM D792-00
tasso di umidità	0,20%	ASTM D7031-11 SEZIONE 5,15 ASTM D4442-16 METODO B
Test di estrazione della vite	3353N	ASTM D7032-17 SEZIONE 5,5 ASTM D1761-12
Resistenza all'impatto	> 133J	ASTM d4495-16
Gravità specifica	1,31	ASTM D7031-11 SEZIONE 5,14 ASTM D792-13 METODO A
Durezza shore	D/70/1	ASTM D2240-15
Livello di resistenza muffa	0 *1	ASTM G21-15
Emissione di formaldeide	0,02ppm *2	ASTM D6007-14
presenza di metalli pesanti solubili	ND *3	ASTM F963-16 C.8,3)
Resistenza all'abrasione	perdita di massa: 30,0mg indice di usura: 30	ASTM D6007-14
Resistenza alla flessione	Brinell hardness: 79 Mpa di recupero elastico: 54% — indice	EN 1534-1:2014 SEZ. 7,5 EN 15534-4:2014 SEZ. 4,5,7 EN 1534-:2010
Resistenza al fuoco	Bf1	EN ISO 9239-1:2010 EN ISO 11925-2:2010+AC:2011

Resistenza agli agenti atmosferici artificiali	tempo di esposizione	ΔL*	Δa*	Δb*	ΔE*	SCALA DI GRIGIO	Osservazioni	ISO 4892-2:2013 CICLO 1
	720 ore	-0,14	0,11	0,18	0,26	5	Nessun cambiamento di colore	
	1440 ore	-0,28	0,14	0,38	0,5	4-5	lieve cambiamento di colore	
	2000 ore	-0,37	0,18	0,43	0,6	4-5	lieve cambiamento di colore	

*1 rating standard: 0 - no muffa o decolorazione della superficie
*2 1ppm= 1mg/kg= 0,0001%
*3 non rilevato

Composizione del WPC co-estruso

SEZIONE	COMPONENTI	DESCRIZIONE	%
Rivestimento	strati di polimeri di alta qualità	HDPE modificato	100%
Struttura	fibra di legno	80 strati di fibra di legno	50%
	particelle plastiche	alta qualità di resina plastica	38%
	Addittivi	stabilizzatore addittivo anti UV — addittivo anti invecchiamento — agente di accoppiamento — pigmento colore	12%

Il WPC co-estruso di ultima generazione è formato da una struttura di materiali compositi ad alte prestazioni, rivestito da una pellicola con polimeri con elevate qualità di resistenza agli agenti atmosferici

I dati tecnici e le immagini possono cambiare senza preavviso da parte del produttore

Listino Wall panel linea VERTICAL

No.	codice	articolo		misura	prezzo
1	CO-09		wall panel	2800*219*26mm	199,00 €/mq
2	CL-01		angolo	2800*51*56mm	27,00 €/ml
3	CL-02		partenza/angolo	2800*49*56mm	37,00 €/ml
4	CT-02		fascia	2800*140*12mm	39,00 €/ml
5	AL-3*2		magatello in alluminio	2000*30x20x1mm	17,00 €/ml
6	SS-D		viteria	4*25mm #410 SS	144,00 €/conf 500 pz
7	SS-B		viteria colorata	4*35mm #304 SS	49,80 €/conf 100 pz
8	SL-09		tappi in espanso	216*26mm	13,30€/pz