



SCHEMA TECNICA WALL UP NOCE POSITANO

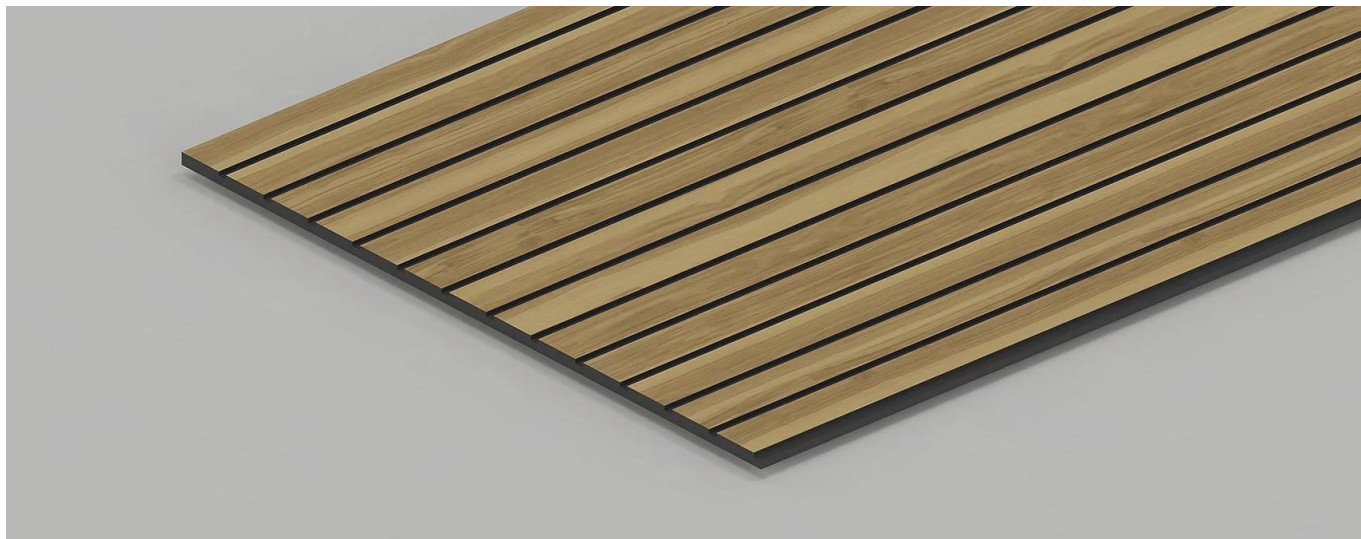

Pannello MDF Noir 38/7.5

Composizione

Materiale: il prodotto viene realizzato utilizzando pannelli in MDF pasta nera tipologia N5 secondo la UNI EN 622 parte quinta.

Lavorazioni perimetrali: Un lato del pannello mantiene il bordo piatto, mentre sull'altro lato viene eseguita una fresata di giunzione che consente l'accostamento dei pannelli e la continuità del passo della fresata.

Finiture: Superficie anteriore: Poro fiammato
Superficie inferiore: Morbida

Decorativo: Superficie anteriore: Noce Positano 8777
Superficie inferiore: Bianco Niveo 0188

Caratteristiche del prodotto

Tipologia di doghe: Questa tipologia di pannello in MDF pasta nera è caratterizzata da una fresatura frontale a passo regolare 38 / 7,5 mm con profondità di 3,5 mm. La parte posteriore rimane liscia, priva di fresature.

Lunghezza	2480 mm
Altezza	591 mm
Spessore del pannello	10 mm
Peso	12 kg/mq
Densità	780 kg/mc
Reazione al fuoco	Ignifugo
Ambito di applicazione	Privato o pubblico*.

Note

*: Questi pannelli decorativi in legno possono essere utilizzati in ambienti pubblici, a condizione che siano rispettate le normative locali in materia di sicurezza antincendio. Si raccomanda di consultare le autorità competenti per verificare la conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.

Prima dell'installazione: il prodotto deve essere immagazzinato in un ambiente chiuso e protetto dall'umidità. Gli imballi devono essere aperti 48 ore prima della posa nei medesimi locali d'installazione in modo che il materiale raggiunga idonee condizioni di equilibrio con l'ambiente. I locali d'installazione devono avere una temperatura minima di 18°C e non superiore ai 30°C, umidità ambientale compresa tra il 35 e il 60%, e devono essere condizionati almeno 24 ore prima dell'installazione.

Condizioni di utilizzo del prodotto: dopo l'installazione i locali in cui viene montato il prodotto devono mantenere una temperatura minima di 18°C e una massima non superiore ai 30°C, con umidità ambientale compresa tra il 35 e il 60%.

