DOGHE NOCE 14MM

Pannello upgrade mdf nero Noce Etimoè

Composizione

Materiale: il prodotto viene realizzato utilizzando pannelli in MDF pasta nera tipologia N5 secondo la UNI EN 622 parte quinta.

Lavorazioni perimetrali: Su tutti e quatto i lati del pannello vengono realizzate delle lavorazioni maschio e femmina in modo da ottenere in opera una composizione priva di giunzioni visibili (la giunzione cade all'interno di una fresatura a passo).

Finiture: il prodotto viene fornito nella finitura Noce Etimoè.

Caratteristiche del prodotto

Tipologia di doghe: Questa tipologia di pannello è caratterizzata sul fronte da una serie di fresate a passo 25/7,5 mentre la parte posteriore del pannello risulta liscia (senza lavorazioni).

Dati sul prodotto

Lunghezza	1400 mm
Altezza	392 mm
Spessore del pannello	14 mm
Peso	5,76 kg/mq
Densità	780 kg/mc
Reazione al fuoco	Non ignifugo
Ambito di applicazione	Privato o pubblico*

Note

*: Questi pannelli decorativi in legno possono essere utilizzati in ambienti pubblici, a condizione che siano rispettate le normative locali in materia di sicurezza antincendio. Si raccomanda di consultare le autorità competenti per verificare la conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.

Prima dell'installazione: il prodotto deve essere immagazzinato in un ambiente chiuso e protetto dall'umidità. Gli imballi devono essere aperti 48 ore prima della posa nei medesimi locali d'installazione in modo che il materiale raggiunga idonee condizioni di equilibrio con l'ambiente. I locali d'installazione devono avere una temperatura minima di 18°C e non superiore ai 30°C, umidità ambientale compresa tra il 35 e il 60%, e devono essere condizionati almeno 24 ore prima dell'installazione.

Condizioni di utilizzo del prodotto: dopo l'installazione i locali in cui viene montato il prodotto devono mantenere una temperatura minima di 18°C e una massima non superiore ai 30°C, con umidità ambientale compresa tra il 35 e il 60%.

SCHEDA TECNICA
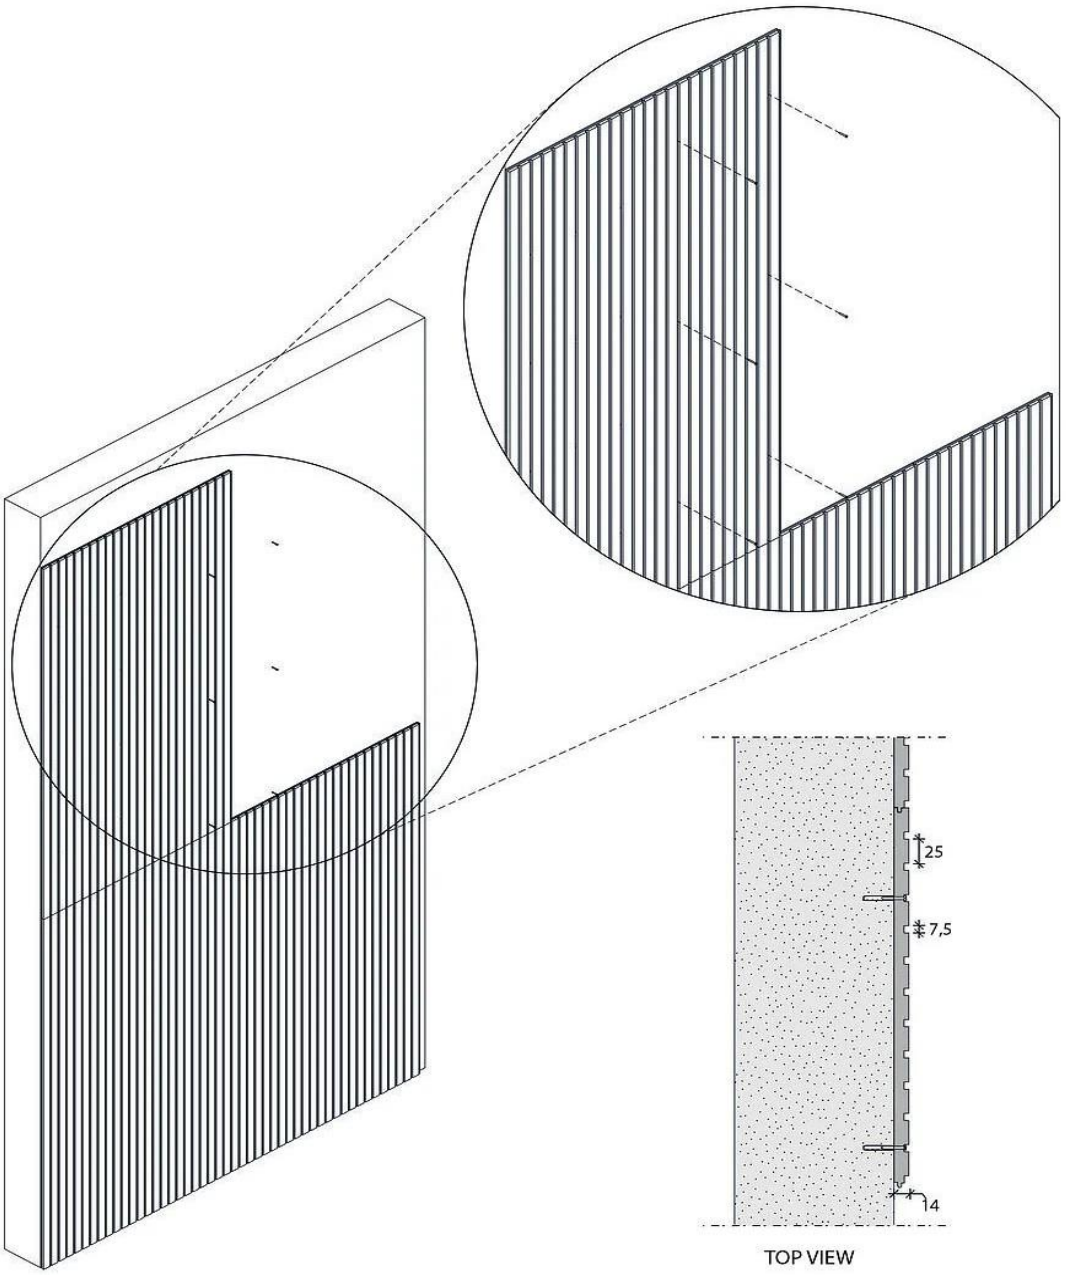
Esempi di installazione